


SCR

LINEA CARTUCHO

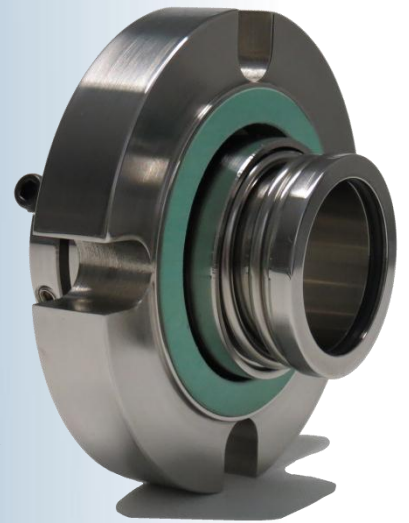



**SELLO MECÁNICO TIPO CARTUCHO, CON
RESORTE SENCILLO CON BRIDA FLUSH**

**EFFECTIVO PARA INDUSTRIAS QUIMICA,
TEXTIL, EMBOTELLADORAS, ALIMENTICIAS,
PAPELERA, ENTRE OTRAS**

FÁCIL INSTALACION

MATERIALES	
PARTES METALICAS	ACERO INOX 316 316L
CARAS	CARBON CARBURO DE TUNGSTENO CARBURO DE SILICIO STELLITE CERAMICA
ELASTOMEROS	VITON BUNA AFLAS KALREZ ENCAPSULADO EPDM

SCR

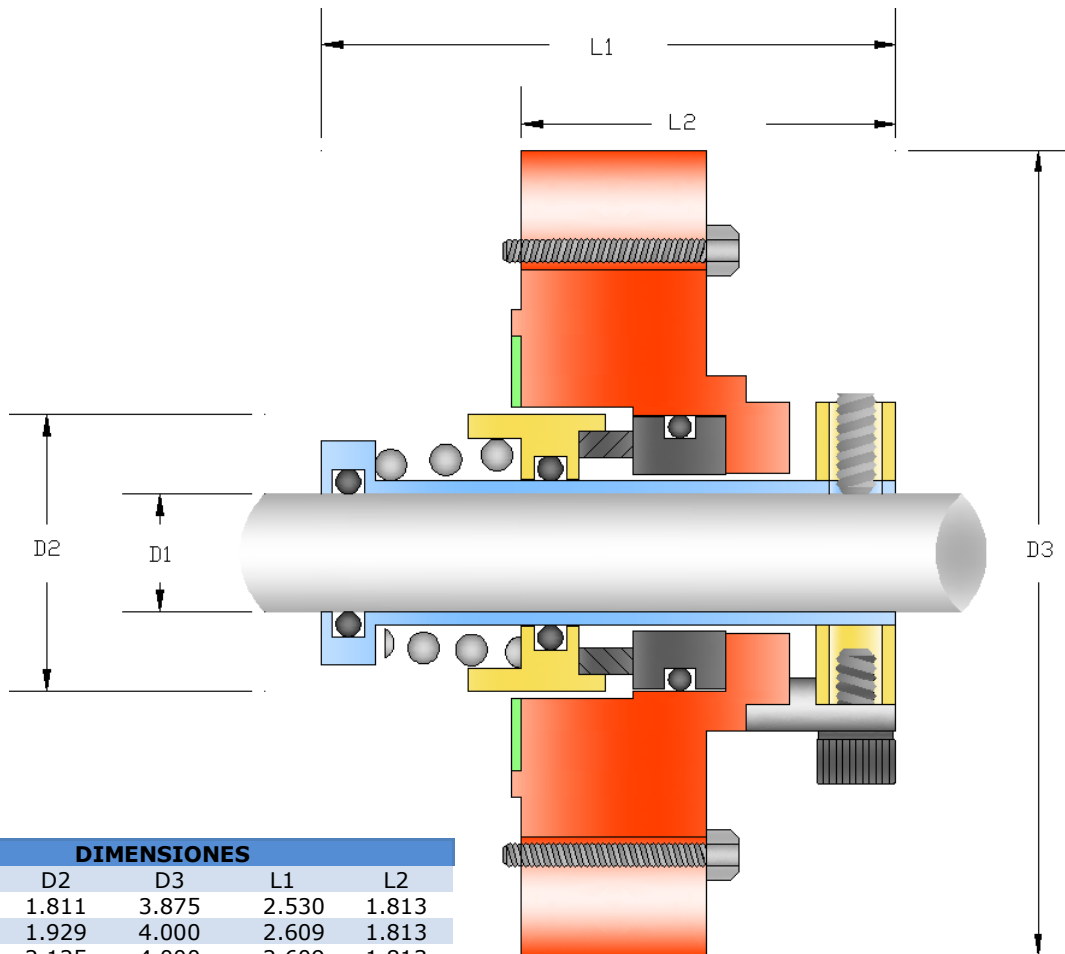

DIMENSIONES				
D1	D2	D3	L1	L2
1 1/8	1.811	3.875	2.530	1.813
1 1/4	1.929	4.000	2.609	1.813
1 3/8	2.125	4.000	2.609	1.813
1 1/2	2.283	4.500	2.817	1.875
1 5/8	2.401	4.500	3.018	1.875
1 3/4	2.519	5.000	3.093	1.875
1 7/8	2.598	5.000	3.309	1.875
2	2.716	6.000	3.411	1.937
2 1/8	2.992	6.000	3.541	1.937
2 1/4	3.110	6.375	3.659	1.937
2 3/8	3.267	6.375	3.777	1.937
2 1/2	3.346	6.375	3.812	2.000
2 5/8	3.543	7.250	3.852	2.000
2 3/4	3.858	7.250	3.891	2.000
2 7/8	3.858	7.250	3.891	2.000
3	4.055	7.500	4.047	2.062

LIMITES DE OPERACION			
PRESION	0	10 BAR	20
	0	145 PSI	200
TEMP	-20°	205° C	250°
	-40°	355° F	500°
VELOCIDAD	Vg = 15 M/S		+ - 1 mm
AXIAL	+ - 0.04		