

TO

USO INTERNO



SELLO MECÁNICO SENCILLO DE RESORTE ÚNICO.

DISEÑO BALANCEADO Y NO BALANCEADO

IDEAL PARA GRAN VARIEDAD DE EQUIPOS COMO BOMBAS, AGITADORES, COMPRESORES, MESCLADORES ENTRE OTROS, PARA PULPA Y PAPEL, PETROQUÍMICA, PROCESOS QUÍMICOS, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS ENTRE OTROS

FÁCIL INSTALACION

MATERIALES

PARTES METÁLICAS

ACERO INOX 316
316L
HASTELLOY C

CARAS


CARBON
CARBURO DE TUNGSTENO
CARBURO DE SILICIO

ELASTOMEROS

VITON
BUNA
AFLAS
EPDM
KALREZ
ENCAPSULADO



TO

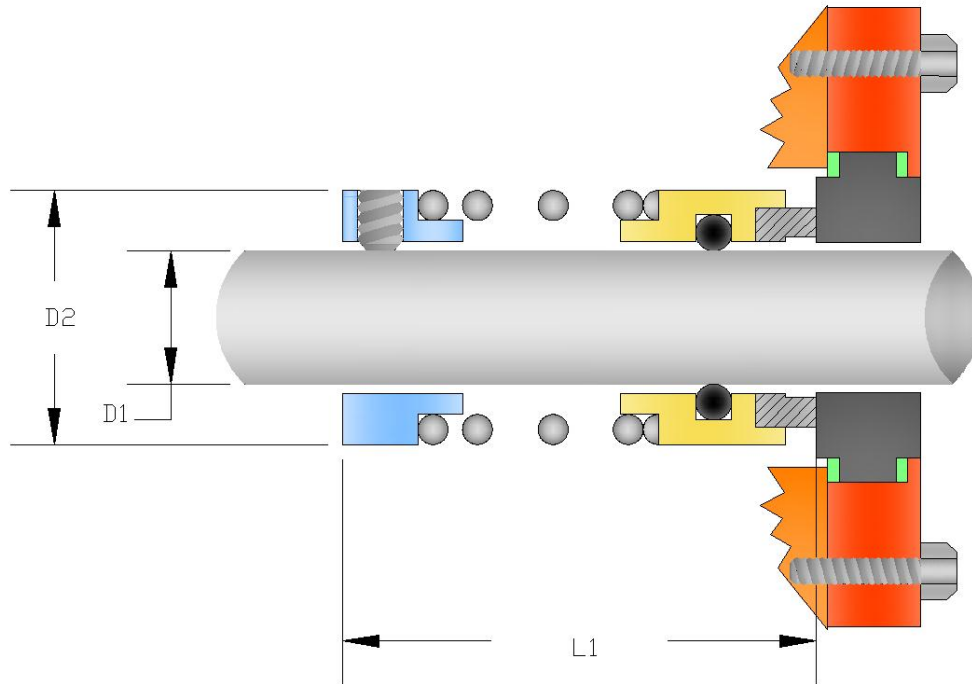

DIMENSIONES			
MEDIDA EJE	D1	D2	L1
15/16	.937	1.437	2.016
1	1.000	1.500	2.157
1 1/8	1.125	1.625	2.094
1 1/4	1.250	1.750	2.382
1 5/16	1.312	1.812	2.479
1 3/8	1.375	1.875	2.432
1 7/16	1.437	1.937	2.558
1 1/2	1.500	2.000	2.558
1 5/8	1.625	2.125	2.754
1 3/4	1.750	2.250	2.715
1 7/8	1.875	2.375	3.097
2	2.000	2.500	3.066
2 1/8	2.125	2.625	3.266
2 1/4	2.250	2.750	3.502
2 3/8	2.375	2.875	3.502
2 1/2	2.500	3.000	3.550
2 5/8	2.625	3.125	3.581
2 3/4	2.750	3.250	3.601
2 7/8	2.875	3.375	3.975
3	3.000	3.500	3.975

LIMITES DE OPERACION			
PRESION	0	14 BAR	20
	0	250 PSI	300
TEMP	-20°	205° C	250°
	-40°	355° F	500°
VELOCIDAD	Vg = 15 M/S		
AXIAL			+ - 1 mm
			+ - 0.04